


Codice articolo

# PE 1654 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 5 h (nero), 16 A, 600 ÷ 690 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
<b>Serie</b>	PE...SV, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	5	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Specifica</b>	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Corrente</b>	16 A	Informazioni commerciali	
<b>Tensione</b>	600 ÷ 690 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747064309
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Lunghezza imballo</b>	208,00 mm
<b>Peso</b>	121,00 g	<b>Altezza imballo</b>	140,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	290,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,21 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747064316


Codice articolo

# PE 1654 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV

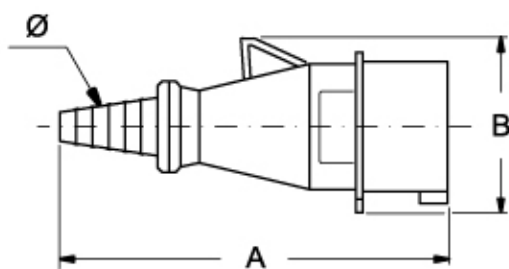

PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
<b>16A</b> 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	66	7	17
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
<b>32A</b> 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.