

Codice articolo

# PE 1655 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 5 h (nero), 16 A, 347/600 ÷ 400/690 V

## Descrizione prodotto

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>      | Spina<br>Da incasso                                                                                 |
| <b>Serie</b>              | PE...SI, PLUSO                                                                                      |
| <b>N. poli</b>            | 3 poli + neutro +  |
| <b>Riferimento orario</b> | 5                                                                                                   |

## Dati tecnici

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Corrente</b>               | 16 A                |
| <b>Tensione</b>               | 347/600 ÷ 400/690 V |
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP44                |

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C |
|--------------------------------------------|-----------------|

## Proprietà dei materiali

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Colore</b> | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
|---------------|--------------------------------|

## Approvazioni / Normative

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

## Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747155014 |
|---------------------|---------------|


Codice articolo

# PE 1655 SI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SI

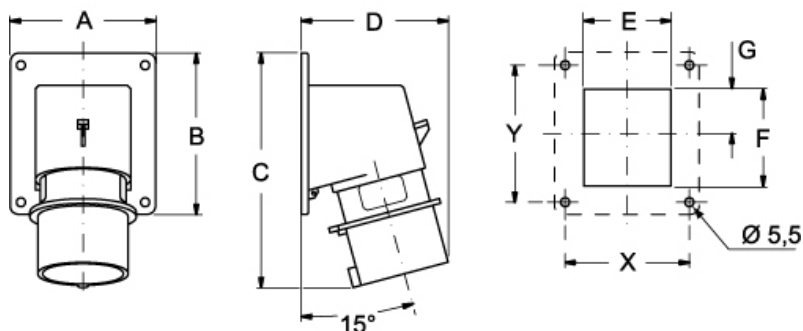

| PE ... SI       | A  | B   | C   | D   | E  | F  | G    | X  | Y  |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 65 | 82  | 126 | 81  | 41 | 43 | 21,5 | 52 | 60 |
| 3P+⊕            | 65 | 82  | 126 | 81  | 47 | 43 | 21,5 | 52 | 60 |
| 3P+N+⊕          | 90 | 100 | 146 | 93  | 54 | 60 | 27,5 | 77 | 85 |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 90 | 100 | 160 | 101 | 55 | 60 | 27,5 | 77 | 85 |
| 3P+⊕            | 90 | 100 | 160 | 101 | 55 | 60 | 27,5 | 77 | 85 |
| 3P+N+⊕          | 90 | 100 | 160 | 106 | 62 | 60 | 27,5 | 77 | 85 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)