


Codice articolo

# PE 1665 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, ad angolo

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PE...SA, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Specifica</b>	Ad angolo	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747064835
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Lunghezza imballo</b>	210,00 mm
<b>Peso</b>	148,00 g	<b>Altezza imballo</b>	135,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	280,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	1,69 kg
		<b>Volume imballo</b>	7,94 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747219792


Codice articolo

# PE 1665 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

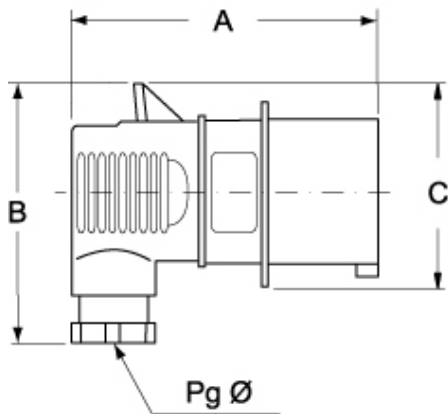

PE...SA	A	B	C	Pg Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
<b>32A</b> 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle