


Codice articolo

PE 1665 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...SV, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHS - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747064897
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	400,00 mm
Peso	160,00 g	Altezza imballo	200,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	8,30 kg
		Volume imballo	32,00 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747064903


Codice articolo

PE 1665 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV

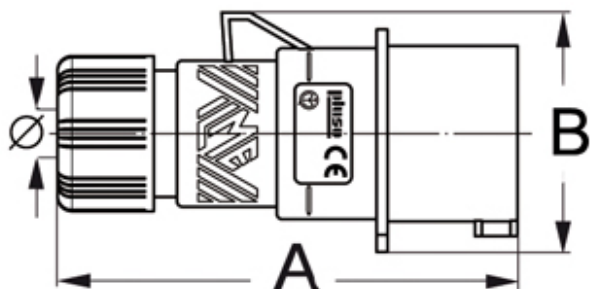

PE...SV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	129	59,5	7	16
3P+⊕	129	67	7	16
3P+N+⊕	129	75	8	24
32A 2P+⊕	150	81	8	24
3P+⊕	150	81	8	24
3P+N+⊕	150	90	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.