


Codice articolo

PE 1675 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 16 A, 277/480 ÷ 288/500 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	PE...PV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	7	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747065153
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	192,00 g	Lunghezza imballo	208,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	140,00 mm
		Profondità imballo	290,00 mm
		Peso imballo	2,10 kg
		Volume imballo	8,44 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747065160


Codice articolo

PE 1675 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV

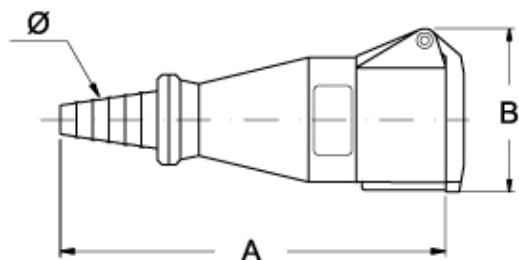

PE...PV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	157,5	68	7	17	
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A 2P+⊕	200,5	87	9	22	
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.