

Codice articolo

PE 1683 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 8 h
(bianco), 16 A, > 250 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Serie	PE...PV, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHS - EFUP	50
N. poli	2 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	8	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	> 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747065276
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	120,00 g	Lunghezza sottoimballo	175,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza sottoimballo	100,00 mm
		Profondità sottoimballo	235,00 mm
		Peso sottoimballo	1,20 kg
		Volume sottoimballo	4,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747065283


Codice articolo

PE 1683 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV

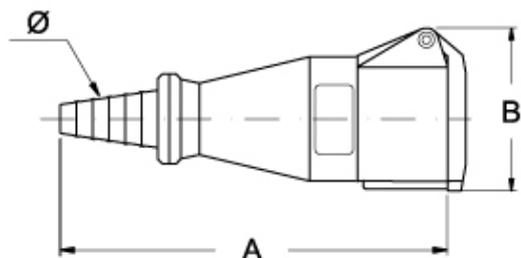

PE...PV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	157,5	68	7	17	
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A 2P+⊕	200,5	87	9	22	
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.