


Codice articolo

PE 1695 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 9 h (blu), 16 A, 120/208 ÷ 144/250 V, ad angolo

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|---|---------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Spina Mobile | Colore | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015 |
| Serie | PE...SA, PLUSO | Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 3 poli + neutro +  | China RoHS - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 9 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Specifica | Ad angolo | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Dati tecnici | | Approvazioni / Normative | |
| Corrente | 16 A | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Tensione | 120/208 ÷ 144/250 V | Informazioni commerciali | |
| Grado di protezione IP | IP44 | Codice EAN13 | 8015747065771 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Caratteristiche imballaggio | |
| Peso | 138,00 g | Lunghezza imballo | 210,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Altezza imballo | 135,00 mm |
| | | Profondità imballo | 280,00 mm |
| | | Peso imballo | 2,00 kg |
| | | Volume imballo | 7,94 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747219815 |


Codice articolo

PE 1695 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

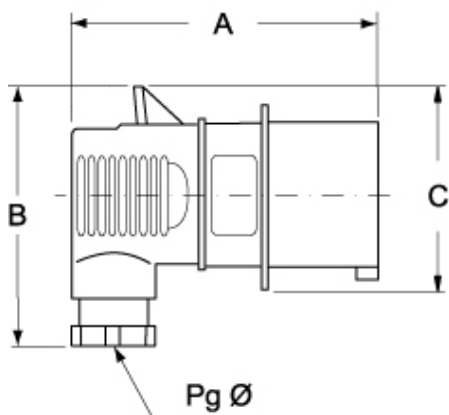

| PE...SA | A | B | C | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|----|------|
| 16A 2P+⊕ | 100 | 77 | 59 | 13,5 |
| 3P+⊕ | 100 | 84 | 68 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 106 | 91 | 77 | 16 |
| 32A 2P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93 | 21 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle