

Codice articolo

# PE 32114 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 32 A, 440 ÷ 460 V, dritta

| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali         |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Spina<br>Mobile                                                                            | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000                                                      |
| <b>Serie</b>                               | PE...SV, PLUSO                                                                             | <b>Conformità RoHs</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +  | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50                                                                                   |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 11                                                                                         | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo                                                                         |
| <b>Specifica</b>                           | Dritta                                                                                     | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                 |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | Approvazioni / Normative        |                                                                                      |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                                                                                       | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                                                                      |
| <b>Tensione</b>                            | 440 ÷ 460 V                                                                                | Informazioni commerciali        |                                                                                      |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747066037                                                                        |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | Caratteristiche imballaggio     |                                                                                      |
| <b>Peso</b>                                | 210,00 g                                                                                   | <b>Lunghezza imballo</b>        | 285,00 mm                                                                            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Altezza imballo</b>          | 170,00 mm                                                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Profondità imballo</b>       | 190,00 mm                                                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>             | 2,21 kg                                                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>           | 9,21 dm <sup>3</sup>                                                                 |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone                                                                      |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz                                                                                |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747219822                                                                        |


Codice articolo

# PE 32114 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV

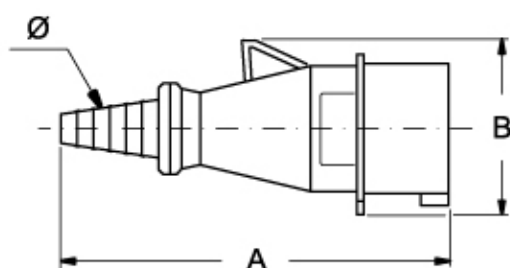

| PE ... SV | A      | B     | Ø min | Ø max |    |
|-----------|--------|-------|-------|-------|----|
| 16A       | 2P+⊕   | 143,5 | 59    | 7     | 17 |
|           | 3P+⊕   | 148,5 | 66    | 7     | 17 |
|           | 3P+N+⊕ | 167,5 | 75    | 9     | 22 |
| 32A       | 2P+⊕   | 187   | 80    | 9     | 22 |
|           | 3P+⊕   | 187   | 80    | 9     | 22 |
|           | 3P+N+⊕ | 192,5 | 87    | 9     | 22 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.