


Codice articolo

# PE 3225 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 2 h (verde), 32 A, > 50 V, dritta

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Preso Da incasso
<b>Serie</b>	PE...PQ, PLUSO
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	2
<b>Specifica</b>	Dritta

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	32 A
<b>Tensione</b>	> 50 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	209,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

#### Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747066389
---------------------	---------------

#### Caratteristiche imballaggio

<b>Peso imballo</b>	2,28 kg
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747112338


Codice articolo

# PE 3225 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PQ

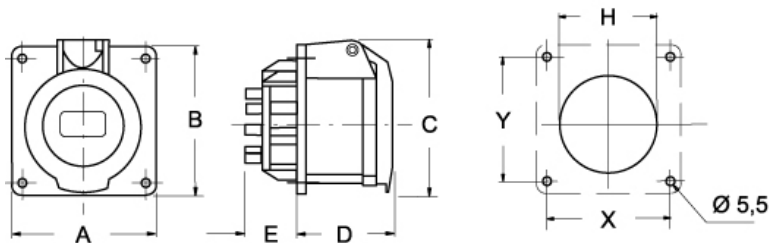

PE ... PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	65	65	71	52	27	60	52	52
3P+⊕	65	65	75	53	27	61,5	52	52
3P+N+⊕	80	80	86	53	27	70	60	60
<b>32A</b> 2P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
3P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
3P+N+⊕	80	80	92	62	28	73	60	60

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)