

Codice articolo

PE 3233 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 3 h (bianco), 32 A, 50 ÷ 250 V, ad angolo

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tipo prodotto | Spina Mobile | Colore | Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010 |
| Serie | PE...SA, PLUSO | Approvazioni / Normative | |
| N. poli | 2 poli +  | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Riferimento orario | 3 | Informazioni commerciali | |
| Specifica | Ad angolo | Codice EAN13 | 8015747155472 |
| Dati tecnici | | | |
| Corrente | 32 A | | |
| Tensione | > 50 ÷ 250 V | | |
| Grado di protezione IP | IP44 | | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | | |


Codice articolo

PE 3233 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

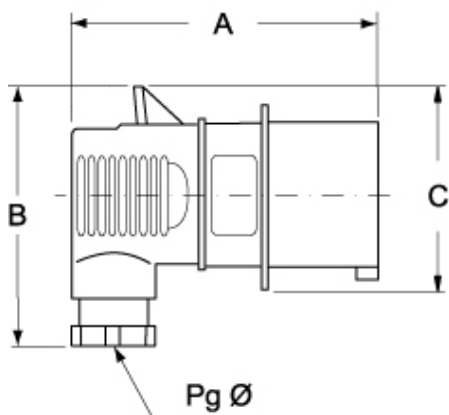

| PE...SA | A | B | C | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|----|------|
| 16A 2P+⊕ | 100 | 77 | 59 | 13,5 |
| 3P+⊕ | 100 | 84 | 68 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 106 | 91 | 77 | 16 |
| 32A 2P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93 | 21 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle