

Codice articolo

PE 3245 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 32 A, 57/100 ÷ 75/130 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PE...PI, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	4	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Inclinate	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	32 A	Informazioni commerciali	
Tensione	57/100 ÷ 75/130 V	Codice EAN13	8015747066945
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	255,00 mm
Peso	218,00 g	Altezza imballo	195,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	245,00 mm
		Peso imballo	2,50 kg
		Volume imballo	12,18 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747066952


Codice articolo

PE 3245 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PI

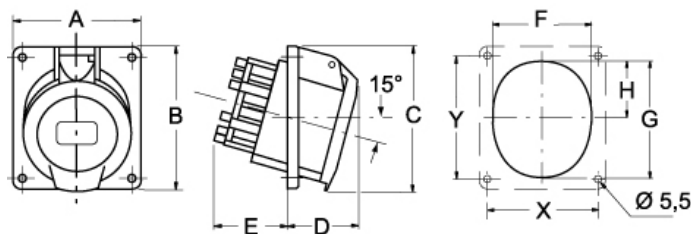

PE ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
16A	2P+⊕	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
	3P+⊕	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
	3P+N+⊕	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
32A	2P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+N+⊕	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)