



Codice articolo

PE 3265 SV

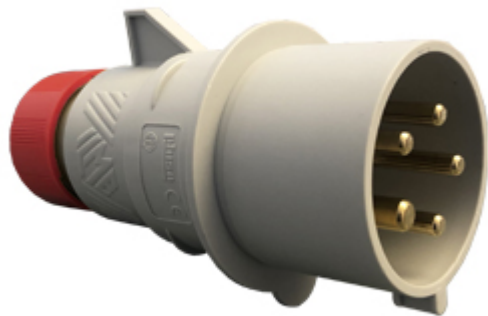

Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PE...SV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	32 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747067591
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	310,00 mm
Peso	235,00 g	Altezza imballo	260,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	325,00 mm
		Peso imballo	4,80 kg
		Volume imballo	26,20 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747067607

Codice articolo

PE 3265 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV



PE ... SV	A	B	\varnothing min	\varnothing max	
16A 2P+ \oplus	143,5	59	7	17	
	3P+ \oplus	148,5	66	7	17
	3P+N+ \oplus	167,5	75	9	22
32A 2P+ \oplus	187	80	9	22	
	3P+ \oplus	187	80	9	22
	3P+N+ \oplus	192,5	87	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.