


Codice articolo

PE 3275 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE,
7 h (nero), 32 A, 277/480 ÷ 288/500 V

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo prodotto | Presa Da parete |
| Serie | PE...PP, PLUSO |
| N. poli | 3 poli + neutro +  |
| Riferimento orario | 7 |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Corrente | 32 A |
| Tensione | 277/480 ÷ 288/500 V |
| Grado di protezione IP | IP44 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 337,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|----------------------------|--|
| Colore | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005 |
| Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHS - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747067812 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lunghezza imballo | 330,00 mm |
| Altezza imballo | 175,00 mm |
| Profondità imballo | 295,00 mm |
| Peso imballo | 3,55 kg |
| Volume imballo | 17,04 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747067829 |


Codice articolo

PE 3275 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PP

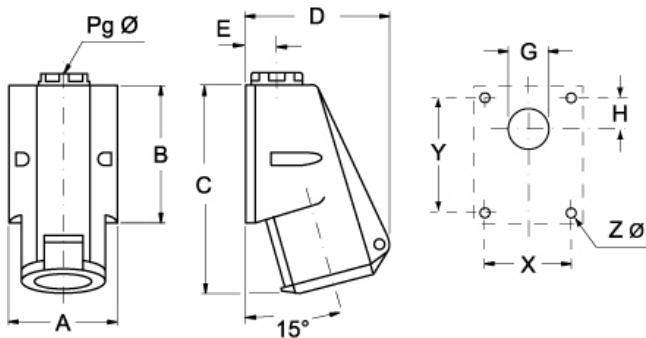

| PE ... PP | A | B | C | D | E | G | H | X | Y | Pg | Ø | Z Ø |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 16A 2P+⊕ | 70 | 82 | 126 | 92 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 3P+⊕ | 70 | 82 | 126 | 92 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 3P+N+⊕ | 70 | 82 | 132 | 106 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 32A 2P+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |
| 3P+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |
| 3P+N+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)