


Codice articolo

# PE 3283 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 8 h (bianco), 32 A, > 250 V

| Descrizione prodotto                       |  |
|--|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Spina<br>Da parete   |
| <b>Serie</b>                               | PE...SM, PLUSO   |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 8  |
| Dati tecnici                               |  |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A   |
| <b>Tensione</b>                            | > 250 V  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44   |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  |

| Proprietà dei materiali         |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010 |
| Approvazioni / Normative        |                                  |
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                  |
| Informazioni commerciali        |                                  |
| <b>Codice EAN13</b>             | 8015747155823                    |


Codice articolo

# PE 3283 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SM

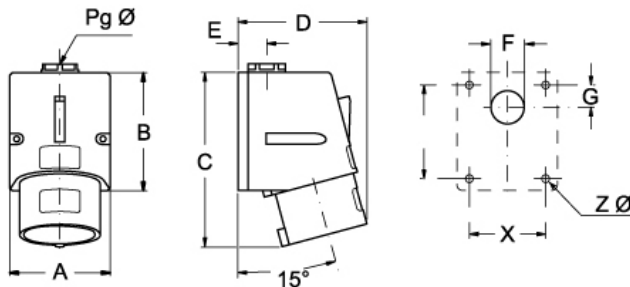

| PE ... SM       | A  | B   | C   | D  | E  | F  | G  | X  | Y  | Z Ø | Pg Ø |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 70 | 82  | 115 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
| 3P+⊕            | 70 | 82  | 117 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
| 3P+N+⊕          | 70 | 82  | 121 | 90 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |
| 3P+⊕            | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |
| 3P+N+⊕          | 86 | 104 | 147 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)