


Codice articolo

PES 1664 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PES...PV, PLUSO SQUICH®		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione rapida SQUICH®	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747110624
Peso	160,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
		Altezza imballo	310,00 mm
		Profondità imballo	670,00 mm
		Peso imballo	16,14 kg
		Volume imballo	83,08 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	100 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747112994

Codice articolo

PES 1664 PV



Disegni da catalogo

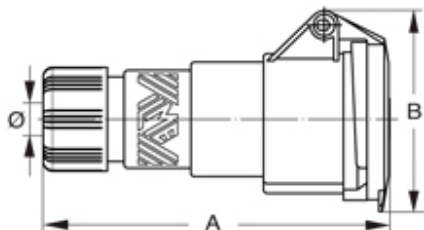

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

