

Codice articolo

PES 1665 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PES....PV, PLUSO SQUICH®	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione rapida SQUICH®	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747111836
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	201,00 g	Lunghezza imballo	400,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	300,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	10,15 kg
		Volume imballo	48,00 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747112970

Codice articolo

PES 1665 PV



Disegni da catalogo

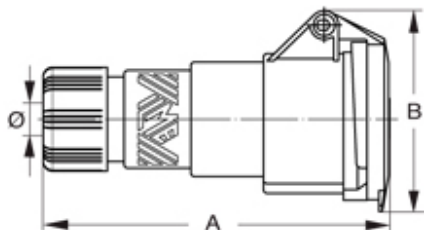

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

