

Codice articolo

PESW 1663 SV



Spina mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Spina Mobile
Serie	PESW...SV, PLUSO
Tipo connessione	Connessione rapida SQUICH®
N. poli	2 poli +
Riferimento orario	6
Specifica	Dritta

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP66 / IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	142,50 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747187244
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	400,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	400,00 mm
Peso imballo	5,70 kg
Volume imballo	32,00 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	40 pz
Codice EAN13 imballo	8015747187275

Codice articolo

PESW 1663 SV



Disegni da catalogo

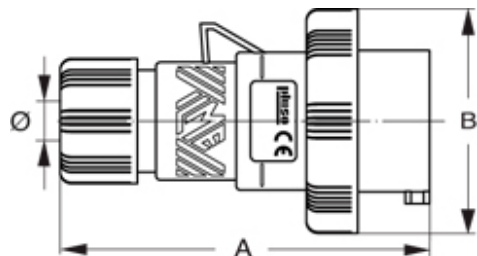

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PESW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

