

Codice articolo

PESW 1664 PV



Presa mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Tipo prodotto | Presa Mobile |
| Serie | PESW...PV, PLUSO SQUICH® |
| Tipo connessione | Connessione rapida SQUICH® |
| N. poli | 3 poli + |
| Riferimento orario | 6 |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Corrente | 16 A |
| Tensione | 380 - 415 V |
| Grado di protezione IP | IP66 / IP67 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 204,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|----------------------------|--|
| Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHS - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747128827 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio


| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lunghezza imballo | 285,00 mm |
| Altezza imballo | 170,00 mm |
| Profondità imballo | 190,00 mm |
| Peso imballo | 2,14 kg |
| Volume imballo | 9,21 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747163811 |

Codice articolo

PESW 1664 PV



Disegni da catalogo

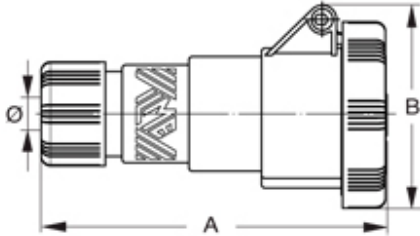

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...PV (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PESW...PV (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

