


Codice articolo

# PEW 12565 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...PI, PLUSO		Conforme con esenzioni
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Inclinate	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	125 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747070522
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	1.680,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	335,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	320,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	400,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	14,76 kg
		<b>Volume imballo</b>	42,88 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	8 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747099219
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,85 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747099226


Codice articolo

# PEW 12565 PI



Disegni da catalogo

( 63 /125A) PEW ... PI

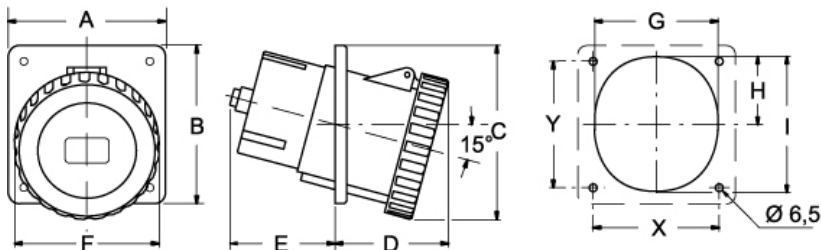

PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
<b>63A</b> 2P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+N+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
<b>125A</b> 2P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+N+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)