

Codice articolo

# PEW 12573 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 7 h (nero), 125 A, 480 ÷ 500 V, dritta

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile
<b>Serie</b>	PEW...SV, PLUSO
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	7
<b>Specifica</b>	Dritta

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	125 A
<b>Tensione</b>	480 ÷ 500 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
--	-----------------

#### Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
---------------	--------------------------------

#### Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747156325
---------------------	---------------


Codice articolo

# PEW 12573 SV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PEW ... SV

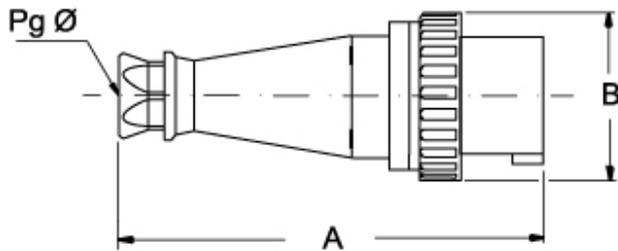

PEW ... SV	A	B	Pg Ø
<b>63A</b> 2P+⊕	264,5	112	36
3P+⊕	264,5	112	36
3P+N+⊕	264,5	112	36
<b>125A</b> 2P+⊕	310	130	2" gas
3P+⊕	310	130	2" gas
3P+N+⊕	310	130	2" gas

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso. versione PHW...SV)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo)