


Codice articolo

# PEW 16115 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 11 h (rosso), 16 A, 250/440 ÷ 265/460 V

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile
<b>Serie</b>	PEW...PV, PLUSO
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	11
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	250/440V ÷ 265/460V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747156530


Codice articolo

# PEW 16115 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

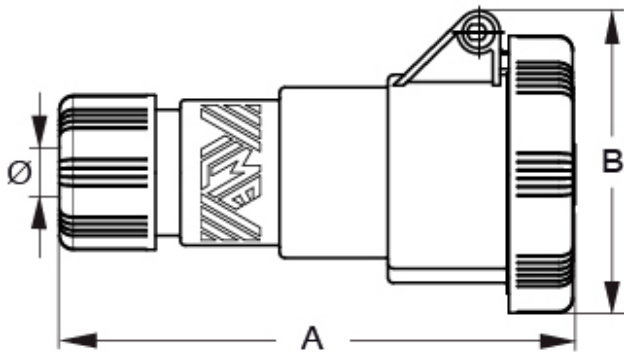

PEW...PV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota