


Codice articolo

PEW 1623 PV



Presà mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 2 h (verde), 16 A, > 50 V

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto | Presà Mobile | Colore | Grigio RAL 7035, verde RAL 6017 |
| Serie | PEW...PV, PLUSO | Conformità RoHs | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Tipo connessione | Connessione con morsetto a vite | China RoHs - EFUP | 50 |
| N. poli | 2 poli +  | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Riferimento orario | 2 | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Dati tecnici | | Approvazioni / Normative | |
| Corrente | 16 A | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Tensione | > 50 V | Informazioni commerciali | |
| Grado di protezione IP | IP67 | Codice EAN13 | 8015747071642 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Caratteristiche imballaggio | |
| Peso | 155,00 g | Lunghezza imballo | 200,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Altezza imballo | 165,00 mm |
| | | Profondità imballo | 200,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,65 kg |
| | | Volume imballo | 6,60 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747071659 |


Codice articolo

PEW 1623 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

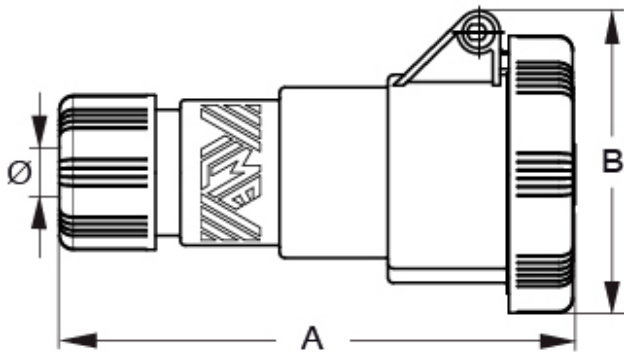

| PEW...PV | A | B | Ø min | Ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 16A 2P+⊕ | 145 | 77 | 7 | 16 |
| 3P+⊕ | 145 | 85 | 7 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 145 | 93 | 8 | 24 |
| 32A 2P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+N+⊕ | 162 | 105 | 8 | 24 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota