

Codice articolo

# PEW 1633 PQ



Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 3 h (bianco), 16 A, 50 ÷ 250 V, dritta

| Descrizione prodotto                       |  |
|--|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Preso<br>Da incasso  |
| <b>Serie</b>                               | PEW...PQ, PLUSO  |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 3  |
| <b>Specifica</b>                           | Dritta   |
| Dati tecnici                               |  |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A   |
| <b>Tensione</b>                            | > 50 ÷ 250 V   |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67   |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  |

| Proprietà dei materiali         |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010 |
| Approvazioni / Normative        |                                  |
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2                  |
| Informazioni commerciali        |                                  |
| <b>Codice EAN13</b>             | 8015747156882                    |


Codice articolo

# PEW 1633 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ

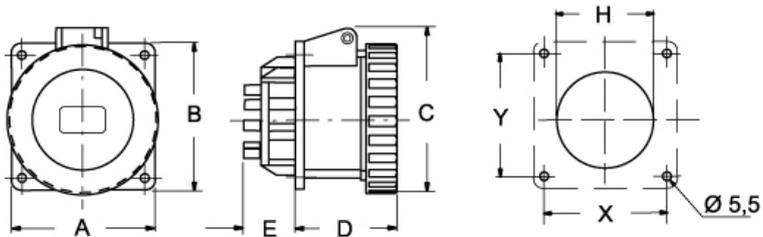

| PEW ... PQ      | A  | B  | C   | D  | E  | H    | X  | Y  |
|-----------------|----|----|-----|----|----|------|----|----|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 65 | 65 | 77  | 52 | 27 | 60   | 52 | 52 |
|                 | 65 | 65 | 85  | 52 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
|                 | 80 | 80 | 93  | 52 | 27 | 70   | 60 | 60 |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 80 | 80 | 98  | 62 | 28 | 68   | 60 | 60 |
|                 | 80 | 80 | 98  | 62 | 28 | 68   | 60 | 60 |
|                 | 80 | 80 | 105 | 62 | 28 | 73   | 60 | 60 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)