


Codice articolo

PEW 1635 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 3 h (rosso), 16 A, 380 V, inclinata

| Descrizione prodotto | |
|--|---|
| Tipo prodotto | Presca Da incasso |
| Serie | PEW...PI, PLUSO |
| N. poli | 3 poli + neutro +  |
| Riferimento orario | 3 |
| Specifica | Inclinate |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 16 A |
| Tensione | 220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz) |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

| Proprietà dei materiali | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Approvazioni / Normative | |
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747157056 |


Codice articolo

PEW 1635 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

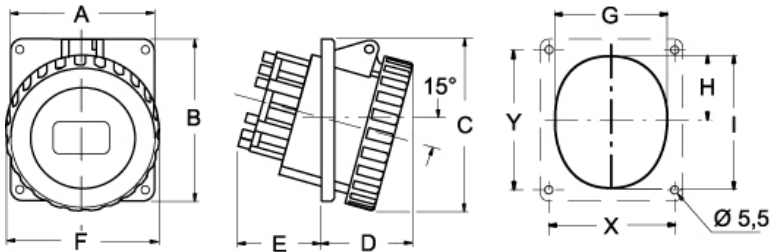

| PEW ... PI | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | X | Y |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| 16A | 2P+⊕ | 65 | 82 | 83 | 48 | 35 | 70 | 50 | 29 | 58 | 52 | 60 |
| | 3P+⊕ | 65 | 82 | 87 | 48 | 37 | 78 | 58 | 30 | 65 | 52 | 60 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86 | 66 | 35 | 75 | 77 | 85 |
| 32A | 2P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)