

Codice articolo

# PEW 1654 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 5 h (nero), 16 A, 600 ÷ 690 V, inclinata

| Descrizione prodotto                       |  | Proprietà dei materiali         |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presca<br>Da incasso   | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, nero RAL 9005   |
| <b>Serie</b>                               | PEW...PI, PLUSO  | <b>Conformità RoHs</b>          | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +  | <b>China RoHs - EFUP</b>        | 50   |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 5  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Sì<br>Piombo   |
| <b>Specifica</b>                           | Inclinate  | <b>Codice SCIP</b>              | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade   |
| Dati tecnici                               |  | Approvazioni / Normative        |  |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A   | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1 e -2  |
| <b>Tensione</b>                            | 600 ÷ 690 V  | Informazioni commerciali        |  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP67   | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747072458  |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  | Caratteristiche imballaggio     |  |
| <b>Peso</b>                                | 166,00 g   | <b>Lunghezza imballo</b>        | 285,00 mm  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  | <b>Altezza imballo</b>          | 170,00 mm  |
|  |  | <b>Profondità imballo</b>       | 190,00 mm  |
|  |  | <b>Peso imballo</b>             | 2,00 kg  |
|  |  | <b>Volume imballo</b>           | 9,21 dm <sup>3</sup>   |
|  |  | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone  |
|  |  | <b>Quantità imballo</b>         | 10 pz  |
|  |  | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747072465  |


Codice articolo

# PEW 1654 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

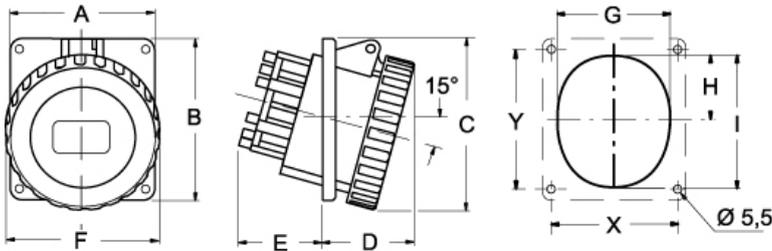

| PEW ... PI |        | A  | B   | C   | D  | E  | F   | G  | H    | I  | X  | Y  |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 65 | 82  | 83  | 48 | 35 | 70  | 50 | 29   | 58 | 52 | 60 |
|            | 3P+⊕   | 65 | 82  | 87  | 48 | 37 | 78  | 58 | 30   | 65 | 52 | 60 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86  | 66 | 35   | 75 | 77 | 85 |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92  | 68 | 37   | 78 | 77 | 85 |
|            | 3P+⊕   | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92  | 68 | 37   | 78 | 77 | 85 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)