

Codice articolo

PEW 1664 PQ



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Presca Da incasso | Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
| Serie | PEW...PQ, PLUSO | Conformità RoHs | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 3 poli +  | China RoHs - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 6 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Grandezza | Interasse fissaggio prese 52 x 52mm | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Specifica | Dritta | Approvazioni / Normative | |
| Dati tecnici | | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Corrente | 16 A | Informazioni commerciali | |
| Tensione | 380 ÷ 415 V | Codice EAN13 | 8015747072830 |
| Grado di protezione IP | IP67 | Caratteristiche imballaggio | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Lunghezza imballo | 285,00 mm |
| Peso | 168,00 g | Altezza imballo | 170,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Profondità imballo | 190,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,90 kg |
| | | Volume imballo | 9,21 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747072847 |


Codice articolo

PEW 1664 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ

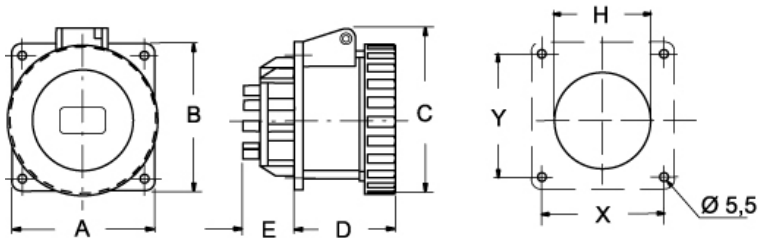

| PEW ... PQ | A | B | C | D | E | H | X | Y |
|-----------------|----|----|-----|----|----|------|----|----|
| 16A 2P+⊕ | 65 | 65 | 77 | 52 | 27 | 60 | 52 | 52 |
| 3P+⊕ | 65 | 65 | 85 | 52 | 27 | 61,5 | 52 | 52 |
| 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 93 | 52 | 27 | 70 | 60 | 60 |
| 32A 2P+⊕ | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| 3P+⊕ | 80 | 80 | 98 | 62 | 28 | 68 | 60 | 60 |
| 3P+N+⊕ | 80 | 80 | 105 | 62 | 28 | 73 | 60 | 60 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)