


Codice articolo

PEW 1665 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE,
6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa Da parete	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PP, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHS - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747072991
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	435,00 g	Lunghezza imballo	440,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	180,00 mm
		Profondità imballo	330,00 mm
		Peso imballo	4,81 kg
		Volume imballo	26,14 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747073004


Codice articolo

PEW 1665 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PP

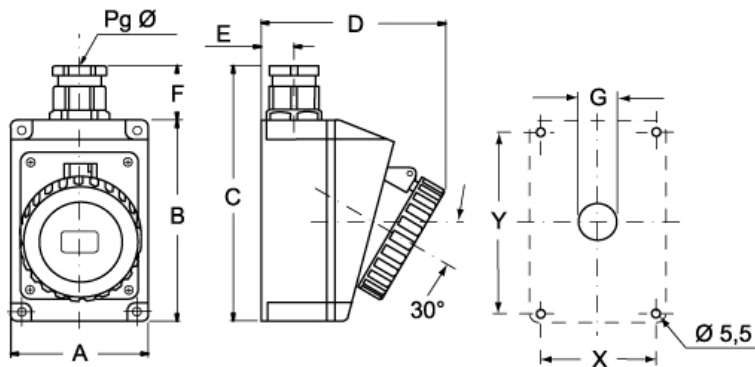

PEW ... PP	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Pg Ø
16A 2P+⊕	75	115	150	105	19	33	Ø22	65	105	16
3P+⊕	75	115	150	108	19	33	Ø22	65	105	16
3P+N+⊕	100	130	172	120	22	33	Ø22	85	115	21
32A 2P+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21
3P+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21
3P+N+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)