


Codice articolo

PEW 1665 PQ



Presina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presina Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...PQ, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	Interasse fissaggio prese 60 x 60mm	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747073011
Grado di protezione IP	IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	285,00 mm
Peso	209,00 g	Altezza imballo	170,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	190,00 mm
		Peso imballo	2,29 kg
		Volume imballo	9,21 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747073028


Codice articolo

PEW 1665 PQ



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PQ

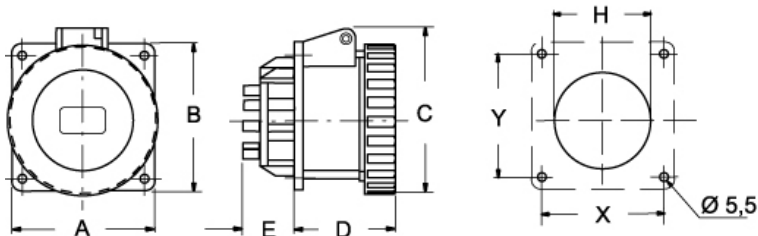

PEW ... PQ	A	B	C	D	E	H	X	Y
16A 2P+⊕	65	65	77	52	27	60	52	52
3P+⊕	65	65	85	52	27	61,5	52	52
3P+N+⊕	80	80	93	52	27	70	60	60
32A 2P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+⊕	80	80	98	62	28	68	60	60
3P+N+⊕	80	80	105	62	28	73	60	60

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PQ (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PQ (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)