


Codice articolo

PEW 1665 SV

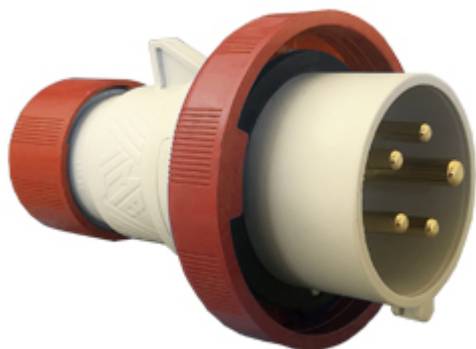

Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...SV, PLUSO		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747073110
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	190,00 g	Lunghezza imballo	330,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	170,00 mm
		Profondità imballo	352,00 mm
		Peso imballo	4,24 kg
		Volume imballo	19,75 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747073127


Codice articolo

PEW 1665 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SV

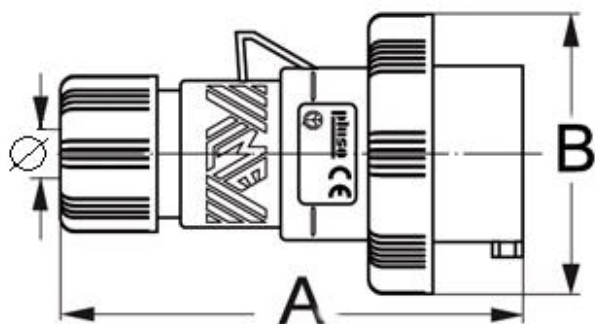

PEW...SV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	129	70	7	16
3P+⊕	129	77	7	16
3P+N+⊕	129	86	8	24
32A 2P+⊕	150	92	8	24
3P+⊕	150	92	8	24
3P+N+⊕	150	100	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego

- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...SV)