


Codice articolo

PEW 32114 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 32 A, 440 ÷ 460 V, inclinata

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo prodotto | Pres Da incasso |
| Serie | PEW...PI, PLUSO |
| N. poli | 3 poli +  |
| Riferimento orario | 11 |
| Specifica | Inclinate |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Corrente | 32 A |
| Tensione | 440 ÷ 460 V |
| Grado di protezione IP | IP67 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |
|--|-----------------|

Proprietà dei materiali

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Colore | Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000 |
|---------------|---------------------------------|

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747157384 |
|---------------------|---------------|


Codice articolo

PEW 32114 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

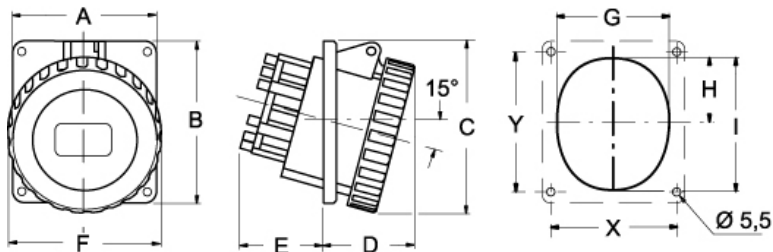

| PEW ... PI | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | X | Y |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| 16A | 2P+⊕ | 65 | 82 | 83 | 48 | 35 | 70 | 50 | 29 | 58 | 52 | 60 |
| | 3P+⊕ | 65 | 82 | 87 | 48 | 37 | 78 | 58 | 30 | 65 | 52 | 60 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86 | 66 | 35 | 75 | 77 | 85 |
| 32A | 2P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)