


Codice articolo

PEW 32123 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 12 h (bianco), 32 A

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tipo prodotto | Pres Da parete | Colore | Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010 |
| Serie | PEW...PP, PLUSO | Approvazioni / Normative | |
| N. poli | 2 poli +  | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Riferimento orario | 12 | Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | | | 8015747157490 |
| Dati tecnici | | | |
| Corrente | 32 A | | |
| Tensione | Trasformatore isol. | | |
| Grado di protezione IP | IP67 | | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | | |


Codice articolo

PEW 32123 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PP

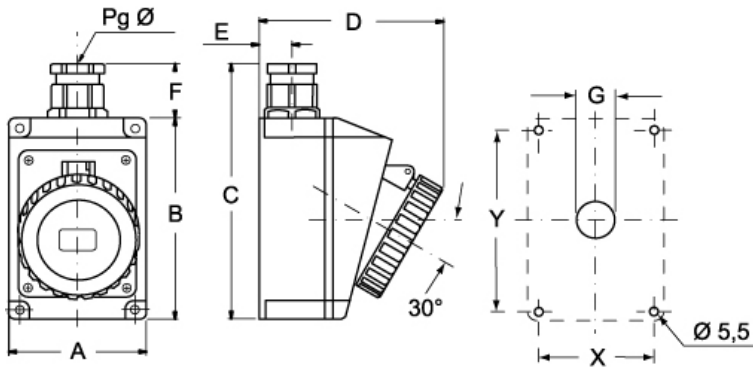

| PEW ... PP | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|
| 16A 2P+⊕ | 75 | 115 | 150 | 105 | 19 | 33 | Ø22 | 65 | 105 | 16 |
| 3P+⊕ | 75 | 115 | 150 | 108 | 19 | 33 | Ø22 | 65 | 105 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 33 | Ø22 | 85 | 115 | 21 |
| 32A 2P+⊕ | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21 |
| 3P+⊕ | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21 |
| 3P+N+⊕ | 100 | 130 | 172 | 120 | 22 | 42 | Ø28 | 85 | 115 | 21 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)