

Codice articolo

# PEW 3243 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
<b>Serie</b>	PEW...SI, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	4	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Grandezza</b>	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	100 ÷ 130 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747074742
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	246,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	352,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	3,43 kg
		<b>Volume imballo</b>	19,75 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747074759


Codice articolo

# PEW 3243 SI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SI

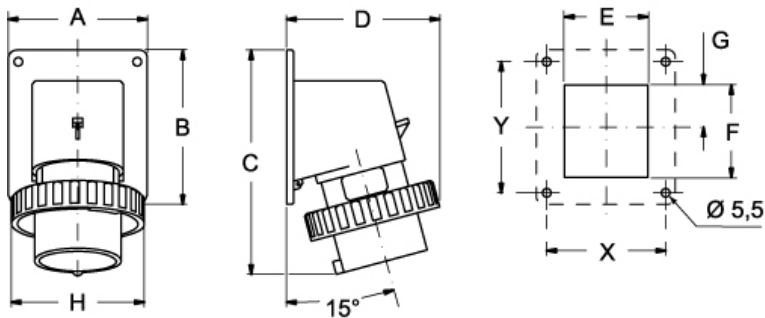

PEW ... SI	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	65	82	126	81	41	43	21,5	70	52	60
3P+⊕	65	82	126	81	47	43	24,5	78	52	60
3P+N+⊕	90	100	146	93	54	60	27,5	86	77	85
<b>32A</b> 2P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
3P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
3P+N+⊕	90	100	160	101	62	60	27,5	100	77	85

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)