


Codice articolo

PEW 3245 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 32 A, 57/100 ÷ 75/130 V, inclinata

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PEW...PI, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro + 	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	4	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Grandezza	Interasse fissaggio prese 77 x 85mm	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Inclinate	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	32 A	Informazioni commerciali	
Tensione	57/100 ÷ 75/130 V	Codice EAN13	8015747074964
Grado di protezione IP	IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	255,00 mm
Peso	280,00 g	Altezza imballo	195,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	245,00 mm
		Peso imballo	3,14 kg
		Volume imballo	12,18 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747074971


Codice articolo

PEW 3245 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PI

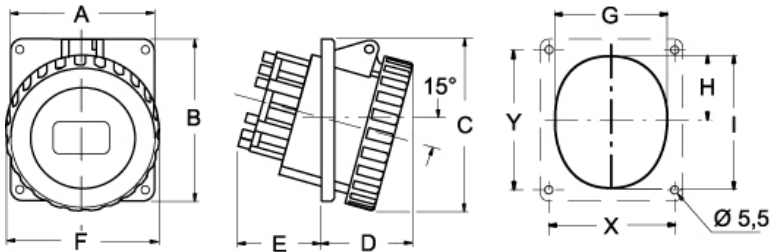

PEW ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
16A	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
32A	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)