


Codice articolo

PEW 3255 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE,
5 h (nero), 32 A, 347/600 ÷ 400/690 V

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Pres Da parete
Serie	PEW...PP, PLUSO
N. poli	3 poli + neutro + 
Riferimento orario	5

Dati tecnici

Corrente	32 A
Tensione	347/600 ÷ 400/690 V
Grado di protezione IP	IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
--	-----------------

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
---------------	--------------------------------

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747157940
---------------------	---------------


Codice articolo

PEW 3255 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PP

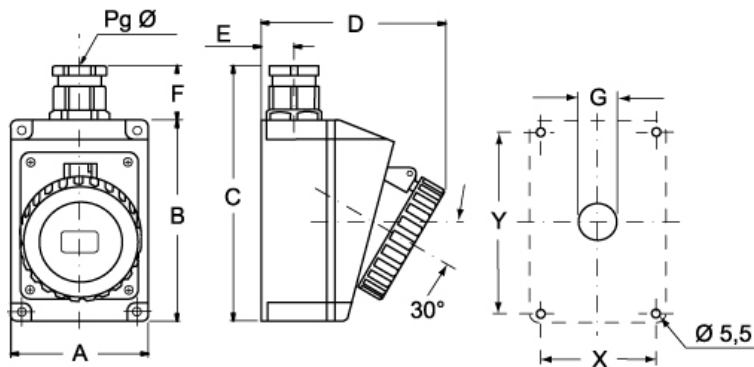

PEW ... PP	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Pg Ø
16A 2P+⊕	75	115	150	105	19	33	Ø22	65	105	16
3P+⊕	75	115	150	108	19	33	Ø22	65	105	16
3P+N+⊕	100	130	172	120	22	33	Ø22	85	115	21
32A 2P+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21
3P+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21
3P+N+⊕	100	130	172	120	22	42	Ø28	85	115	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)