


Codice articolo

# PEW 3265 PV



Presà mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presà Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...PV, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747075602
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	320,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	275,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	230,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	275,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	3,68 kg
		<b>Volume imballo</b>	17,39 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747075619


Codice articolo

# PEW 3265 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... PV

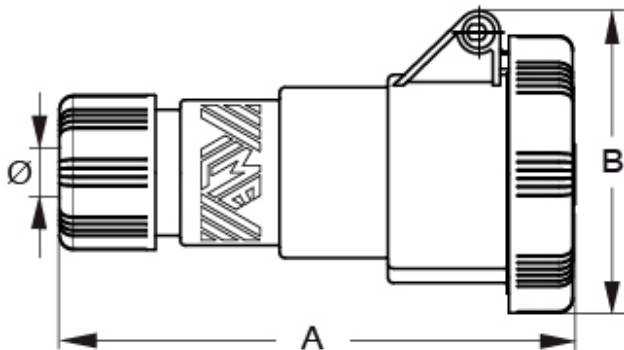

PEW...PV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...PV)

- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...PV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 16A, 32A, 63A e 125A (IP66/IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Tipi PEW...PV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota