

Codice articolo

PEW 6393 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 9 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Spina Da parete
Serie	PEW...SM, PLUSO
N. poli	2 poli +
Riferimento orario	9

Dati tecnici

Corrente	63 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	1.156,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747078146
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	210,00 mm
Altezza imballo	135,00 mm
Profondità imballo	280,00 mm
Peso imballo	1,46 kg
Volume imballo	7,94 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	1 pz
Codice EAN13 imballo	8015747078153


Codice articolo

PEW 6393 SM




Disegni da catalogo

(63A) PEW ... SM

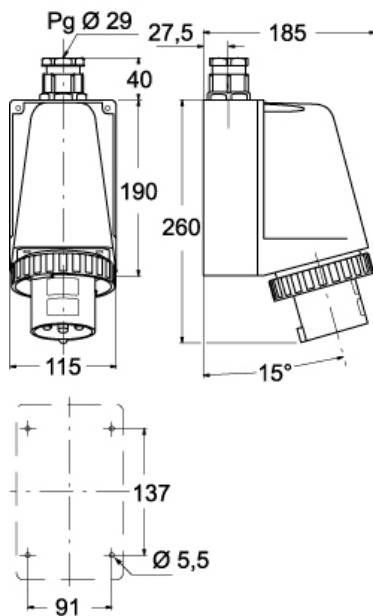

(125A) PEW ... SM

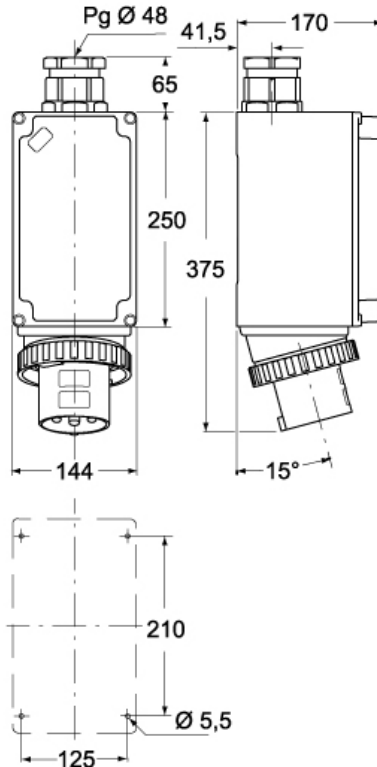

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)