


Codice articolo

PEW 6394 PI



Presca da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 9 h (blu), 63 A, 200 ÷ 250 V, inclinata

Descrizione prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo prodotto | Presca Da incasso |
| Serie | PEW...PI, PLUSO |
| N. poli | 3 poli +  |
| Riferimento orario | 9 |
| Specifica | Inclinate |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Corrente | 63 A |
| Tensione | 200 ÷ 250 V |
| Grado di protezione IP | IP67 |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Peso | 655,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|----------------------------|--|
| Colore | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015 |
| Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHS - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

Approvazioni / Normative

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
|---------------------------------|-----------------|

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747078184 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lunghezza imballo | 290,00 mm |
| Altezza imballo | 140,00 mm |
| Profondità imballo | 215,00 mm |
| Peso imballo | 2,81 kg |
| Volume imballo | 8,73 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 4 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747078191 |


Codice articolo

PEW 6394 PI



Disegni da catalogo

(63 /125A) PEW ... PI

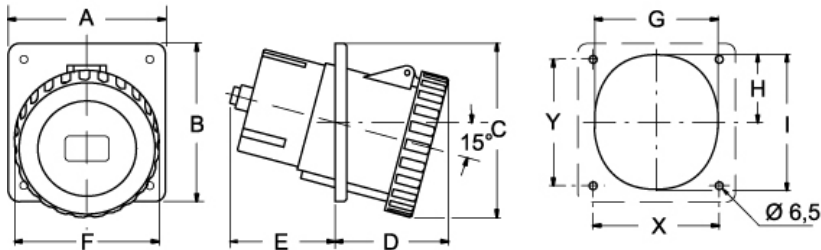

| PEW ... PI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | X | Y |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 63A 2P+⊕ | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82 | 45 | 94 | 77 | 85 |
| 3P+⊕ | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82 | 45 | 94 | 77 | 85 |
| 3P+N+⊕ | 100 | 107 | 124 | 84 | 55 | 107 | 82 | 45 | 94 | 77 | 85 |
| 125A 2P+⊕ | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |
| 3P+⊕ | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |
| 3P+N+⊕ | 130 | 130 | 143 | 94 | 87 | 119 | 102 | 56 | 112 | 104 | 104 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)