

Codice articolo

# PHW 12565 PV



Presa mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PHW...PV, PLUSO HEAVY DUTY	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	125 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747144520
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	2.150,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +100°C	<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	230,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	4,56 kg
		<b>Volume imballo</b>	12,90 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	2 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747202930
		<b>Peso sottoimballo</b>	2,28 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747144674


Codice articolo

# PHW 12565 PV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PHW ... PV

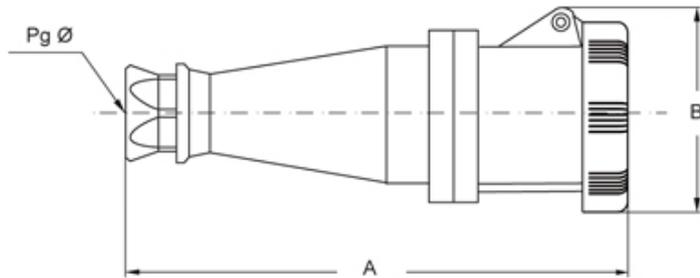

PHW...PV	A	B	Pg ø
63A 2P+⊕	277	108,5	36
3P+⊕	277	108,5	36
3P+N+⊕	277	108,5	36
125A 2P+⊕	324	120,5	2"gas
3P+⊕	324	120,5	2"gas
3P+N+⊕	324	120,5	2"gas

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PHW...PV (IP66/IP67), corpo colore nero RAL 9005, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Viti fissaggio frutti in acciaio inox
- Contatti nichelati di serie