


Codice articolo

PHW 1663 SV



Spina mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, dritta

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|---------------------------------|---|
| Tipo prodotto | Spina Mobile | Colore | Grigio RAL 7012, blu RAL 5015 |
| Serie | PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY | Conformità RoHs | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 2 poli +  | China RoHs - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 6 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Specifica | Dritta | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Dati tecnici | | Approvazioni / Normative | |
| Corrente | 16 A | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Tensione | 200 ÷ 250 V | Informazioni commerciali | |
| Grado di protezione IP | IP66 / IP67 | Codice EAN13 | 8015747084727 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Caratteristiche imballaggio | |
| Peso | 141,00 g | Lunghezza imballo | 285,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C ... +100°C | Altezza imballo | 170,00 mm |
| | | Profondità imballo | 190,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,62 kg |
| | | Volume imballo | 9,21 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747084864 |


Codice articolo

PHW 1663 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PHW ... SV

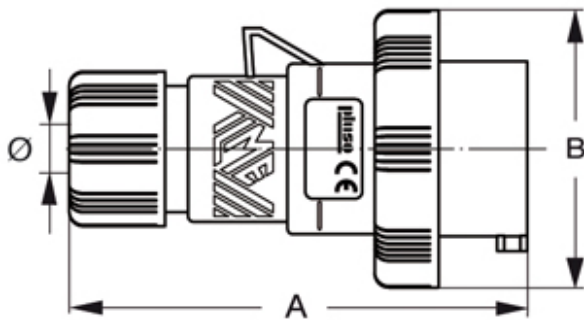

| PHW...SV | A | B | Ø min | Ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 16A 2P+⊕ | 129 | 70 | 7 | 16 |
| 3P+⊕ | 129 | 77 | 7 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 129 | 86 | 8 | 24 |
| 32A 2P+⊕ | 150 | 92 | 8 | 24 |
| 3P+⊕ | 150 | 92 | 8 | 24 |
| 3P+N+⊕ | 150 | 100 | 8 | 24 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PHW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Viti fissaggio frutti in acciaio inox
- Contatti nichelati di serie