


Codice articolo

PHW 1665 PV



Presa mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	PHW...PV, PLUSO HEAVY DUTY	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHS - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747084833
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	220,00 g	Lunghezza imballo	255,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Altezza imballo	195,00 mm
		Profondità imballo	245,00 mm
		Peso imballo	2,26 kg
		Volume imballo	12,18 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747084994


Codice articolo

PHW 1665 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PHW ... PV

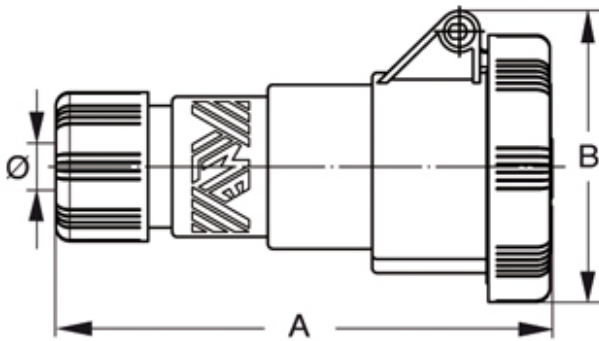

PHW...PV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
32A 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PHW...PV (IP66/IP67), corpo colore nero RAL 9005, colore coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Viti fissaggio frutti in acciaio inox
- Contatti nichelati di serie