

Codice articolo

# PHW 3263 SV



Spina mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
<b>Serie</b>	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Specifica</b>	Dritta	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747083775
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	244,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +100°C	<b>Altezza imballo</b>	175,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	295,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	2,78 kg
		<b>Volume imballo</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747085397


Codice articolo

# PHW 3263 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PHW ... SV

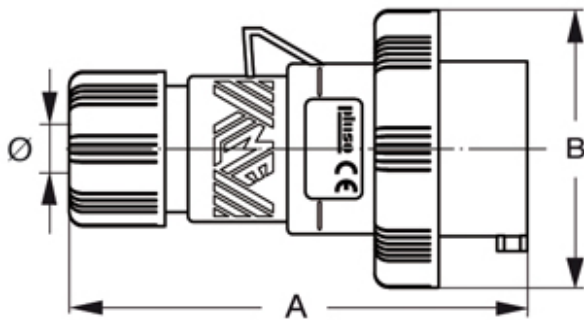

PHW...SV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	129	70	7	16
3P+⊕	129	77	7	16
3P+N+⊕	129	86	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	150	92	8	24
3P+⊕	150	92	8	24
3P+N+⊕	150	100	8	24

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PHW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Viti fissaggio frutti in acciaio inox
- Contatti nichelati di serie