

Codice articolo

PHW 6364 SV



Spina mobile, serie PLUSO HEAVY DUTY, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Dritta	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	63 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747144483
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	723,00 g	Peso imballo	1,75 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Volume imballo	6,61 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	2 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747144605


Codice articolo

PHW 6364 SV



Disegni da catalogo

(63 / 125A) PHW ... SV

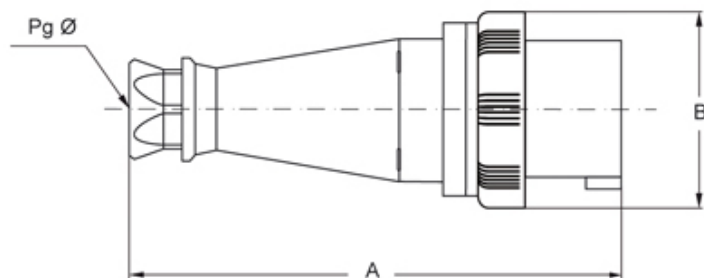

PHW...SV		A	B	Pg ø
63A	2P+⊕	264,5	112	36
	3P+⊕	264,5	112	36
	3P+N+⊕	264,5	112	36
125A	2P+⊕	310	130	2"gas
	3P+⊕	310	130	2"gas
	3P+N+⊕	310	130	2"gas

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C
 - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestingente
 - Tipi PHW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Viti fissaggio frutti in acciaio inox
 - Contatti nichelati di serie
-