

Codice articolo

PK 1644 PB5



Presca con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V, portafusibile E16



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni 6(c); lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli +	Conformità RoHS	6(c); lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	4	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Portafusibile E16	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	100 ÷ 130 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747080071
Peso	1.800,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza sottoimballo	285,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza sottoimballo	130,00 mm
		Profondità sottoimballo	130,00 mm
		Peso sottoimballo	1,80 kg
		Volume sottoimballo	4,82 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747080088

Codice articolo

PK 1644 PB5



Disegni da catalogo

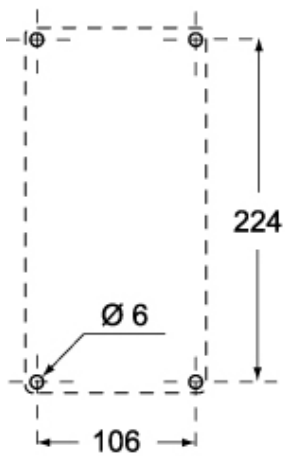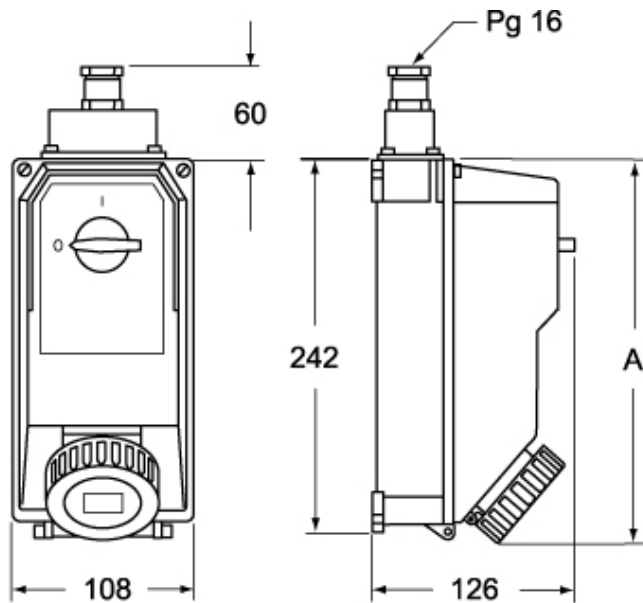

	A
2P+⊕	260
3P+⊕	260
3P+N+⊕	270

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.