

Codice articolo

PK 1664 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile E16



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli +	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Portafusibile E16	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747080286
Peso	1.550,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Peso imballo	13,95 kg
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Volume imballo	52,36 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747107631
		Peso sottoimballo	1,55 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747080309

Codice articolo

PK 1664 PB5



Disegni da catalogo

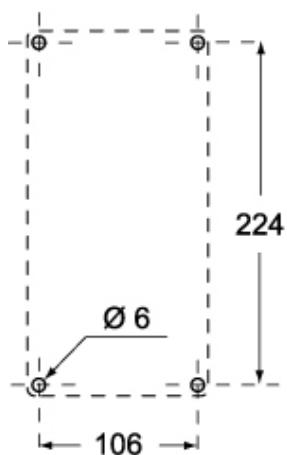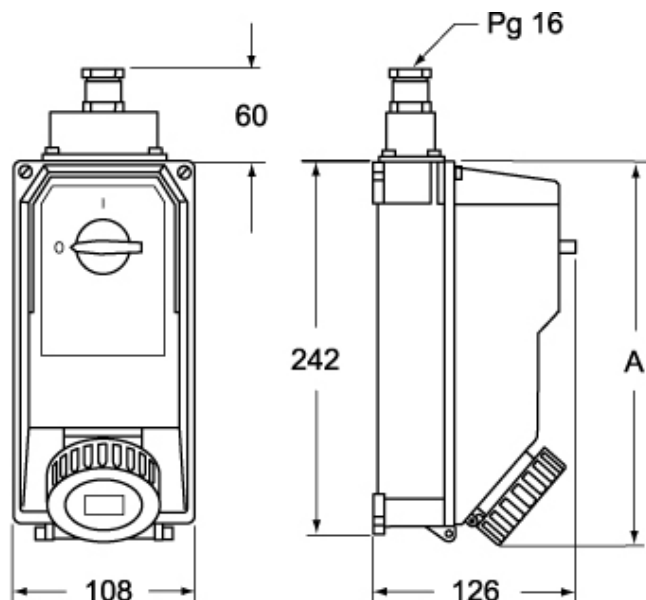

	A
2P+⊕	260
3P+⊕	260
3P+N+⊕	270

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.