

Codice articolo

PK 1665 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile E16



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro +	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Portafusibile E16	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747080422
Peso	1.600,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza imballo	310,00 mm
		Profondità imballo	670,00 mm
		Peso imballo	30,00 kg
		Volume imballo	83,08 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	15 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747080439
		Lunghezza sottoimballo	285,00 mm
		Altezza sottoimballo	130,00 mm
		Profondità sottoimballo	130,00 mm
		Peso sottoimballo	2,00 kg
		Volume sottoimballo	4,82 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747080446

Codice articolo

PK 1665 PB5



Disegni da catalogo

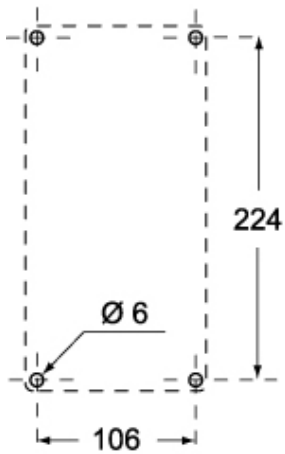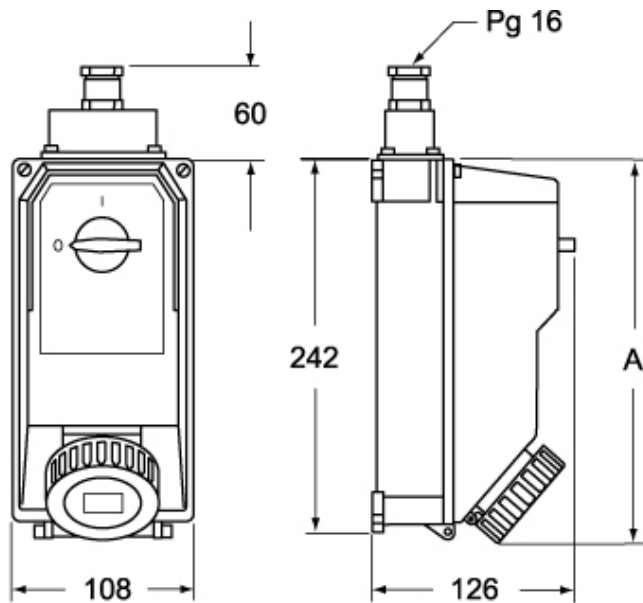

	A
2P+⊕	260
3P+⊕	260
3P+N+⊕	270

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.