

Codice articolo

# PK 3244 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + PE, 4 h (giallo), 32 A, 100 ÷ 130 V, portafusibile E33 - DIII



| Descrizione prodotto                       |                                   | Proprietà dei materiali         |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presca con interruttore di blocco | <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021                           |
| <b>Serie</b>                               | PK..PB5                           |                                 | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli +                          | <b>Conformità RoHS</b>          | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 4                                 | <b>China RoHS - EFUP</b>        | 50   |
| <b>Specifica</b>                           | Portafusibile E33 - DIII          | <b>Sostanze REACH SVHC</b>      | Si<br>Piombo   |
| Dati tecnici                               |                                   | <b>Codice SCIP</b>              | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d                       |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                              | Approvazioni / Normative        |  |
| <b>Tensione</b>                            | 100 ÷ 130 V                       | <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1, -2 e -4  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP55                              | Informazioni commerciali        |  |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                   | <b>Codice EAN13</b>             | 8015747081214  |
| <b>Peso</b>                                | 3.200,00 g                        | Caratteristiche imballaggio     |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                   | <b>Lunghezza imballo</b>        | 400,00 mm  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK10                              | <b>Altezza imballo</b>          | 165,00 mm  |
|  |                                   | <b>Profondità imballo</b>       | 170,00 mm  |
|  |                                   | <b>Peso imballo</b>             | 3,50 kg  |
|  |                                   | <b>Volume imballo</b>           | 11,22 dm <sup>3</sup>                                      |
|  |                                   | <b>Descrizione imballo</b>      | Scatola cartone  |
|  |                                   | <b>Quantità imballo</b>         | 1 pz   |
|  |                                   | <b>Codice EAN13 imballo</b>     | 8015747081221  |

Codice articolo

# PK 3244 PB5



Disegni da catalogo

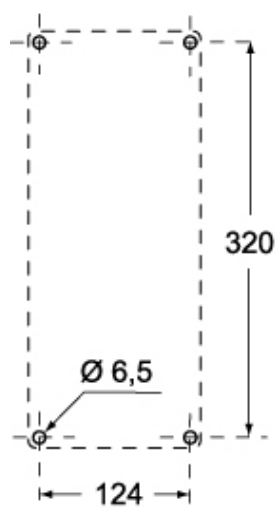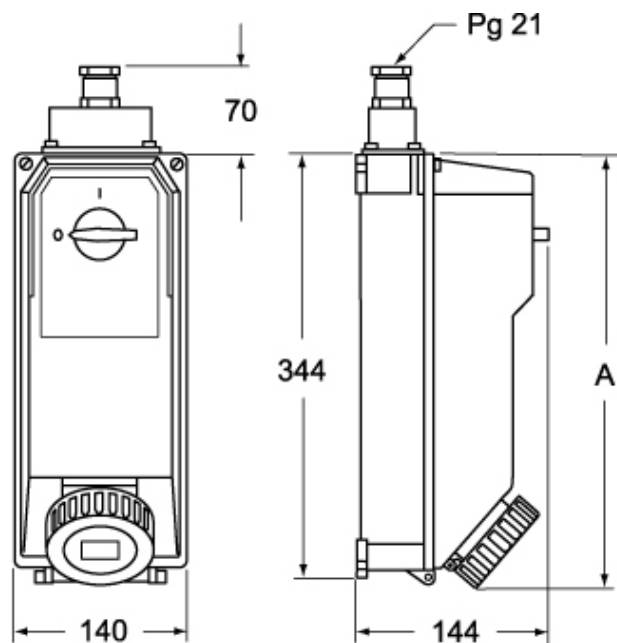

|               | <b>A</b>   |
|---------------|------------|
| <b>2P+⊕</b>   | <b>363</b> |
| <b>3P+⊕</b>   | <b>370</b> |
| <b>3P+N+⊕</b> | <b>370</b> |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.