

Codice articolo

PK 3265 PB5



Presca con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile E33 - DIII



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PK..PB5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro +	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Portafusibile E33 - DIII	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Corrente	32 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747081658
Peso	3.400,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Altezza imballo	310,00 mm
		Profondità imballo	670,00 mm
		Peso imballo	29,60 kg
		Volume imballo	83,08 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747081665
		Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
		Altezza sottoimballo	140,00 mm
		Profondità sottoimballo	380,00 mm
		Peso sottoimballo	3,70 kg
		Volume sottoimballo	7,98 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747081672

Codice articolo

PK 3265 PB5



Disegni da catalogo

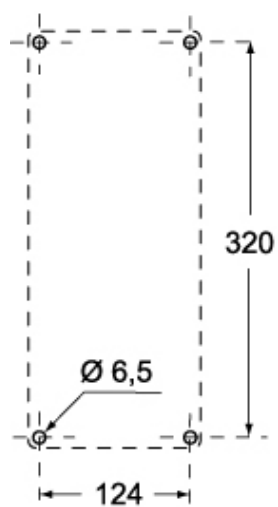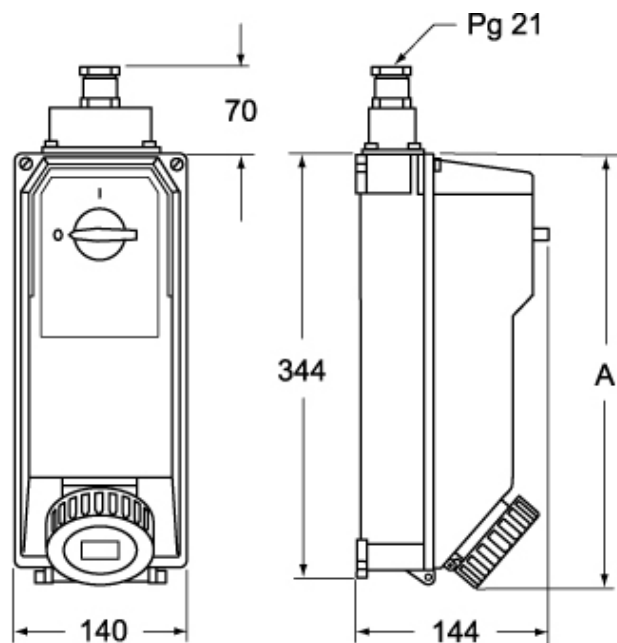

	A
2P+⊕	363
3P+⊕	370
3P+N+⊕	370

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.