


Codice articolo

# PK 6365 EB



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 63 A, 346 ÷ 415 V, senza portafusibili


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PK..EB		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Ingresso cavo</b>	Pg29	<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Specifica</b>	Senza portafusibili	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Corrente</b>	63 A	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione</b>	346 - 415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747082631
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Lunghezza imballo</b>	535,00 mm
<b>Peso</b>	1.850,00 g	<b>Altezza imballo</b>	320,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	325,00 mm
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Peso imballo</b>	15,70 kg
		<b>Volume imballo</b>	55,64 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	8 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747082648
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	290,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	125,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	155,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,96 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	5,62 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747082655

Codice articolo

# PK 6365 EB



Disegni da catalogo

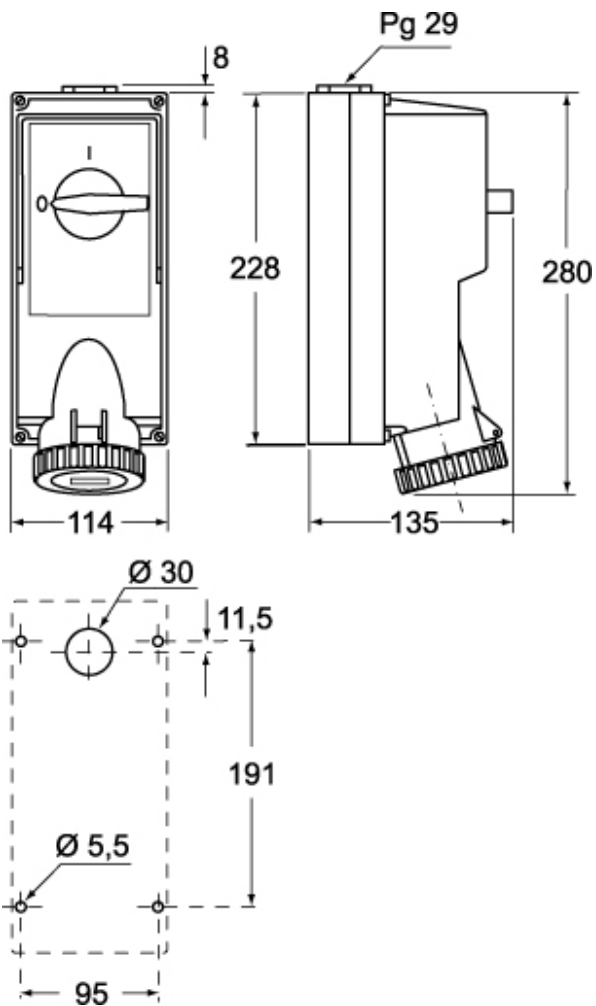

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.