

Codice articolo

PN 1664 SV



Spina mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Nero RAL 9005
Serie	PN...SV, PLUSO LS-TYPE	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Dritta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747198684
Grado di protezione IP	IP44	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	400,00 mm
Peso	110,00 g	Altezza imballo	410,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	11,10 kg
		Volume imballo	65,60 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	100 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747198691


Codice articolo

PN 1664 SV



Disegni da catalogo

(16A) PN ... SV

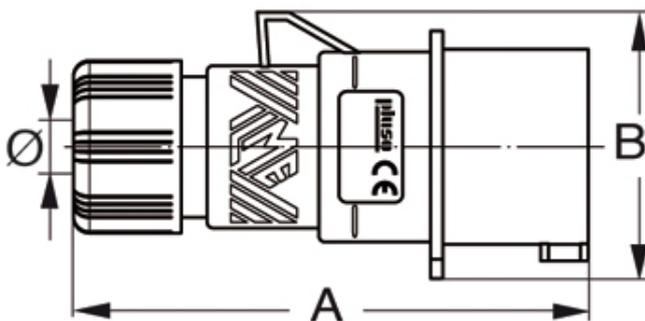

PN...SV	A	B	Ø min	Ø max
16A 2P+⊕	129	59,5	7	16
3P+⊕	129	67	7	16
3P+N+⊕	129	75	8	24

Note

PN...SV/PV

Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo

colore nero RAL 9005

- Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2

- Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Serraggio conduttori con viti imperdibili

- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005

- Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2

- Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente

- Serraggio conduttori con viti imperdibili

- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

