

Codice articolo
RIFD 0.2



Contatto a crimpare femmina, serie RI, 5 A, dorato, sezione conduttore 0,08 - 0,21 mm², AWG 28 - 24, versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Serie	RI	China RoHS - EFUP	50
Genere	Femmina	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	5 A	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,08 mm ² - 0,21 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	28 - 24	Codice EAN13	8015747273015
Tipo contatto	Torniti dorati	Classificazione ecl@ss	27440204
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000796
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Caratteristiche imballaggio	
Peso	0,23 g	Peso imballo	0,33 kg
Lunghezza di spelatura conduttori	4 mm	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1000 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747273053
		Lunghezza sottoimballo	75,00 mm
		Altezza sottoimballo	89,00 mm
		Profondità sottoimballo	110,00 mm
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	25 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747273060

Codice articolo

RIFD 0.2



Disegni da catalogo

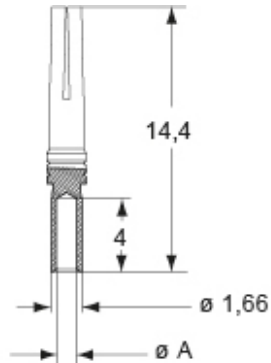

RIF and RIM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.